



Palabra clave: simplicidad.



ONE es un sistema láser diseñado para ser extremadamente fácil de usar.

Basado en la terapia láser patentada MLS®, ONE es el dispositivo ideal para el veterinario principiante en terapia láser, que puede tratar eficazmente la mayoría de las afecciones clínicas de la práctica diaria.

UNO: campos de la aplicación

DERMATOLOGÍA

- ▶ Dermatitis
- ▶ Estomatitis
- ▶ Heridas/úlceras
- ▶ ...

PATOLOGÍAS ORALES

- ▶ Gingivitis
- ▶ Estomatitis
- ▶ aftas/lesiones orales
- ▶ ...

ORTOPEDIA

- ▶ Artrosis
- ▶ Tendinitis
- ▶ Traumatismos de tejidos duros y blandos
- ▶ ...


NEUROLOGÍA

- ▶ Protuberancias/extrusiones del disco
- ▶ Incontinencia y retención urinaria
- ▶ patologías intestinales crónicas
- ▶ ...

Los veterinarios pueden ofrecer planes de tratamiento rápidos, seguros y eficaces desde el primer día.

Pieza de mano Ø 2 cm

- ▶ Fuente MLS®
- ▶ Potencia máxima de 50 W
- ▶ Área objetivo: 3 cm²

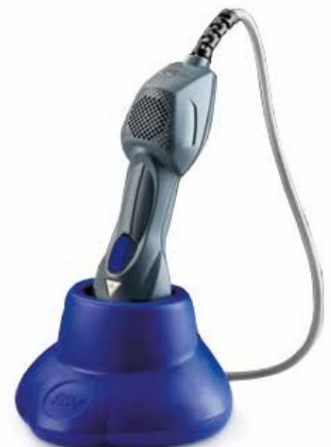



Características técnicas

- ▶ Pieza de mano con grupo óptico compuesto por fuente MLS® con potencia de hasta 1,1 W - Potencia máxima de 50 W
- ▶ Área objetivo de $\varnothing$ 2 cm resaltada por luces LED rojas de alta eficiencia.
- ▶ Interfaz de usuario con pantalla táctil LCD a color de alta resolución
- ▶ Modalidades de tratamiento:
 - Punto por punto
 - Escanear
- ▶ Posibilidad de personalizar cada parámetro de tratamiento.
- ▶ Modulación MLS® en modo CPW y FPW (emisión sincronizada de ondas pulsadas continuas y ondas pulsadas frecuenciadas).
- ▶ Frecuencia de modulación de 1 a 2000 Hz con pasos de 1 Hz.
- ▶ Nivel de potencia 25%, 50%, 75% y 100%
- ▶ Ciclo de trabajo fijo al 50% o variable
- ▶ Duración del tratamiento de 1" a 45" con incrementos de 1".
- ▶ Cálculo automático de la energía emitida según los parámetros establecidos.

ALARMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- ▶ Luz de advertencia de emisión láser
- ▶ Entrelazar
- ▶ Señal acústica seleccionable por el operador
- ▶ Fecha y hora
- ▶ Contraseña para operar el dispositivo
- ▶ Opción de idioma
- ▶ Listo para conectarse a la emisión láser remota. dispositivo de señalización

ACCESORIOS INCLUIDOS

- ▶ Gafas de seguridad láser n.º 2
- ▶ Soporte para pieza de mano de mesa
- ▶ Correa para el hombro para uso portátil

TAMAÑO Y PESO

- ▶ 36 x 28 x 10 cm
- ▶ 3 kg

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- ▶ Fuente de alimentación externa de 18 V CC y 50 VA.
- ▶ 100-240 V, 50/60 Hz

ACCESORIOS OPCIONALES

- ▶ Estuche de transporte de la unidad
- ▶ Carro con ruedas protegidas con parachoques, soporte integrado para la pieza de mano y dos compartimentos de almacenamiento.
- ▶ batería de polímero de litio

