Veta 3X

Máquina de anestesia veterinaria

EDICIÓN NARANJA
NUEVA COLECCIÓN

Veta 3X Torre de anestesia

Monitor de signos vitales **Vetal 3***




Bomba de infusión
AniFM I1*







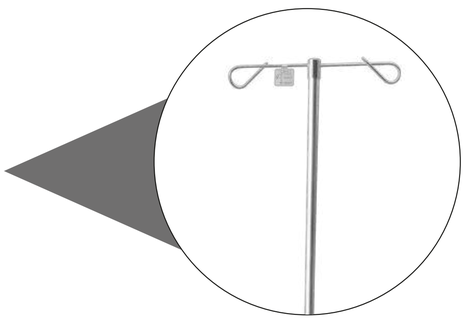

Porta sueros / porta bombas SBVETA*

Carrito (trolley)* para máquina de anesteria
(CARRITOBV)



Filtro para gases residuales
VetaGuard*



***Se vende por separado**

Veta 3X

Experimenta lo último en anestesia veterinaria con el nuevo Veta 3X. Diseñado para satisfacer las necesidades en constante cambio de la práctica veterinaria moderna, esta avanzada máquina ofrece precisión, seguridad y confianza incomparables.

Calidad superior

Estructura de alta resistencia

Proporciona protección integral a los componentes principales para una mayor durabilidad; la capacidad de carga mejorada permite levantar la placa superior, lo que facilita en gran manera la movilidad en diversas configuraciones.





Clásico vaporizador V60

Vaporizador V60 de Mindray, con funcionamiento en compensación de flujo/presión/temperatura para una salida precisa y una excelente hermeticidad.

Operación apropiada, con un solo paso




Carga en un solo paso



Módulo de válvula APL

Diseño práctico

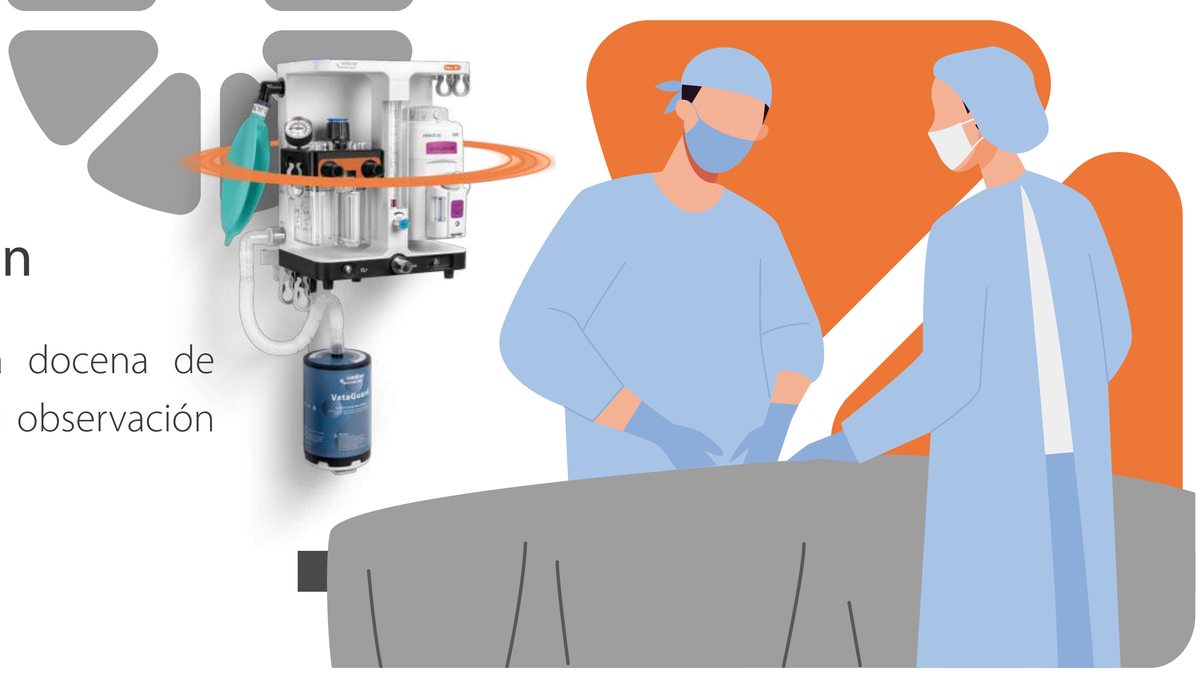

Disposición del sistema de respiración

Seleccionado meticulosamente entre más de una docena de esquemas, creado de forma compacta para una fácil observación durante el funcionamiento.



Solución innovadora para la gestión de cables

Considerando el monitoreo y anestesia en conjunto, la solución presenta cableado de manera ordenada y oculta, así como la ubicación de cables segmentados para una cómoda experiencia de usuario.



VetaBain* diseñada para no reinhalación

Hereda la válvula limitadora de presión ajustable (APL) de alta calidad y el manómetro de la serie Veta, lo que garantiza seguridad de anestesia en animales de pequeñas especies.

*Se vende por separado

*El sistema VetaBain y el soporte del monitor son componentes opcionales.



Switch en un solo paso



Manejo en un solo paso

Veta 3X

Máquina de anestesia veterinaria



Especificaciones físicas

Dimensiones y peso

Unidad principal (colocada sobre la mesa)

Peso estándar	≤ 20 kg (excluyendo canasta con filtro de gas anestésico; incluyendo accesorios)
Peso máximo	≤ 25 kg (incluyendo canasta con filtro de gas anestésico, monitor (5 kg de peso), AGSS y accesorios)
Alto	400mm
Ancho	400mm
Profundidad	300mm

Unidad principal (instalada en el trolley básico)

Peso estándar	≤ 23 kg (excluyendo canasta con filtro de gas anestésico; incluye accesorios)
Peso máximo	≤ 32kg (incluye canasta con filtro de gas anestésico, monitor (5 kg de peso), AGSS y accesorios)
Alto	1300mm
Ancho	460mm
Profundidad	510mm

Unidad principal (instalada en el trolley de alta configuración)

Peso estándar	≤ 30 kg (excluyendo canasta con filtro de gas anestésico; incluye accesorios)
Peso máximo	≤ 40 kg (incluyendo canasta con filtro de gas anestésico, monitor(5 kg de peso), AGSS y accesorios)
Alto	1300mm
Ancho	550mm
Profundidad	700mm

Estante superior

Largo	310
Ancho	210
Límite de peso	5kg

Especificaciones de sistema neumático

Suminstro de conductos

Tipo de gas	Oxígeno

Presión de suministro de gas

280 kPa~600 kPa(40PSI~87PSI)

Tipo de conector	NIST o DISS

Número de conector

Uno

Sumnistro de oxígeno

Rango de flujo 15L/min~25L/min (presión de gas sumnistrado 280kPa(

Medidor de corriente

Número	Uno
Rango	0L/min ~ 4 L/min

Salida común de gas auxiliar (ACGO)

Tipo	Switch mecánico

Especificaciones de sistema de respiración automática

Conector

Bolsa de puerto manual	22 mm OD / 15 mm ID cónico
Inhalación	22 mm OD / 15 mm ID cónico
Exhalación	22 mm OD / 15 mm ID cónico
Puerto de escaneo	30 mm OD cónico

CO_2 Absorbente

Volumen	800 mL ± 100 mL

Válvula APL

Rango	0cmH2O ~ 70cmH2O

Presión de bloqueo

Valor original de válvula APL + 30cmH2O

Manómetro de presión para vías respiratorias

Tipo	Mecánico
Rango	-20cmH2O~100cmH2O

Especificaciones de vaporizador anestésico

Vaporizador

Forma de suministrar	Isoflurano: vaciar contenido, relleno con llave Sevoflurano: vaciar contenido, relleno rápido
Peso	6.0kg (vacío) 6.5kg (lleno)
Volumen de llenado	360 ml (secado rápido) 300 ml (humedecimiento rápido) 260 ml (entre marcas máximas y mínimas)

Rango de concentración

Isoflurano: 0 vol.%~6 vol.%

Sevoflurano: 0 vol.%~8 vol.%

Rango de precisión en concentración

±0.25vol.% ±20%

Especificaciones del sistema de eliminación de gases anestésicos

AGSS activo

Tamaño 430mm×132mm×120mm

Bombeo 25L/min~50L/min (flujo bajo)

75L/min~105L/min

AGSS pasivo

Conector 30 mm OD cónico

Bandeja para filtro de gas anestésico

Tamaño ≤130mm (diámetro)

Límite de peso 2kg

Especificaciones ambientales

Operación

Temperatura (°C)

10 a 40

Humedad relativa (sin condensar)

15% a 95% R.H.

Presión barométrica(kPa)

70 a 106.7

Almacenamiento

Temperatura (°C)

-20 a 60

Humedad relativa(sin condensar)

10% a 95% R.H.

Presión barométrica(kPa)

50 a 106.7

